



prírodné drevené podlahy



Panmar
Wood

www.panmar.pl



PANMAR Wood je jednou z prevádzok spoločnosti PANMAR, ktorá bola založená v roku 1990.

Hlavným cieľom činnosti je zabezpečiť našich klientov cez poskytované služby a produkované výrobky v najvyššej kvalite, že tieto sú vyrábané spôsobom, ktorý je priaznivý a šetrný voči životnému prostrediu.

Drevo ako prírodný materiál sa používa pri výrobe podláh do obytných priestorov už dlhé storočia. Je materiálom stvoreným na tento účel pre svoje vynikajúce vlastnosti. Pôsobí teplým dojmom a vytvára zdravú klímu. Rozvoj nových technológií dovoľuje vo výrobe znovu objavovať tento tradičný materiál pre jeho vysokú estetickú hodnotu a trvácnosť. Všetky tieto vlastnosti majú aj nami vyrábané podlahy. Sú schopné slúžiť mnoho rokov a pritom si zachovávať prirodzenú krásu.

V súčasnej dobe drevo nadobúda väčší význam ako kedykoľvek predtým. Má vynikajúce a veľmi hodnotné vlastnosti, je prírodnou obnoviteľnou surovinou. Vyznačuje sa veľkými možnosťami využitia v porovnaní s inými materiálmi, ktoré imitujú drevo. Jeho úžitková hodnota v budúcnosti bude narastať.

Dub je tou drevinou, ktorá je vhodná na výrobu podláh Panmar. Jej prirodzený areál rozšírenia je stredná Európa. V tomto regióne prírastok na dreve je väčší, ako jeho ťažba. Dodržiavanie tejto zásady tvorí základ pre hospodárenie v lesoch s trvale udržateľnou produkciou. Naším hlavným cieľom pri spracovaní a výrobe je maximálne zhodnotenie drevnej suroviny, jej racionálne zúžitkovanie pri minimálnej energetickej náročnosti a obmedzení vzniku odpadov a ich využitia vo výrobe. Na dosiahnutie týchto cieľov kladieme veľký dôraz už pri nákupe vhodnej drevnej hmoty, čoho dôkazom je skutočnosť, že našej firme bol priznaný certifikát FSC.



By buying products with the FSC label you are supporting the growth of responsible forest management worldwide

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

SPOLOČNOSŤ PANMAR





Rozmery podláh:

hrúbka 21 mm
šírka 100 mm, 120 mm, 150mm, 195 mm
dĺžka 600-900-1200-1500-1800-2400 mm

OBSAH


GALÉRIA	4 - 11
ÚDRŽBA	12
OBNOVA	13
TABUĽKA / TRIEDY PODLÁCH	15



Galéria

Atmosféru každej miestnosti vytvára veľa rôznych činiteľov. Vhodne zvolená podlaha sa stáva dôležitou dominantou vnútorného priestoru spolu s ostatným vybavením miestnosti.

Dub Natural

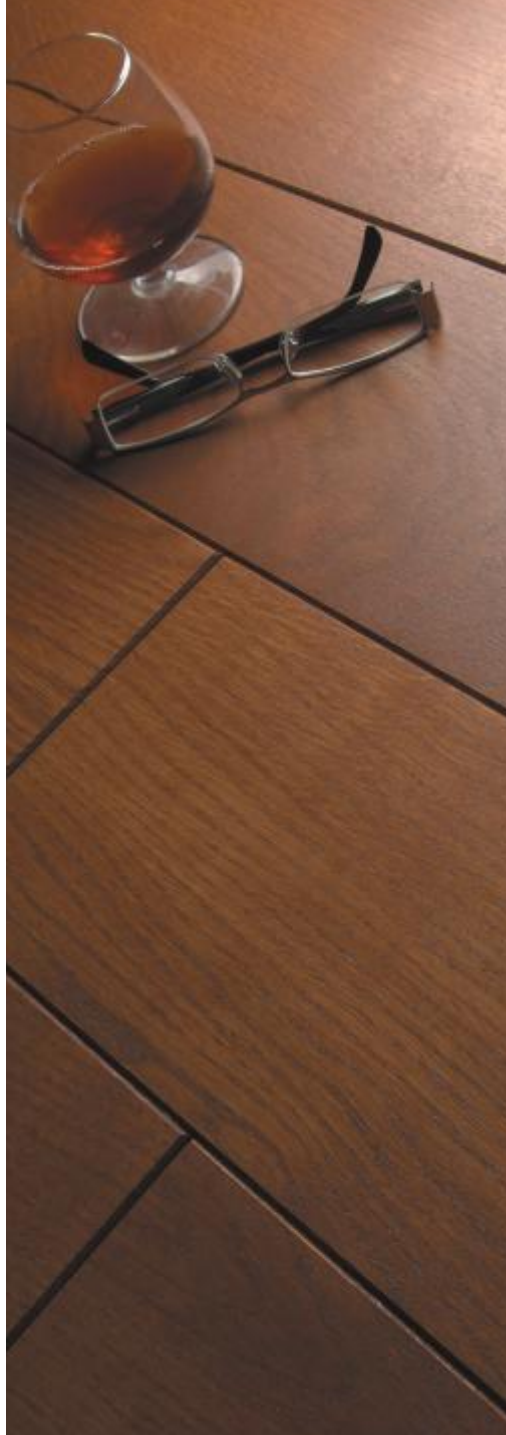


Dub Emina



Dub Classic



Prines tú krásu do svojho domu.

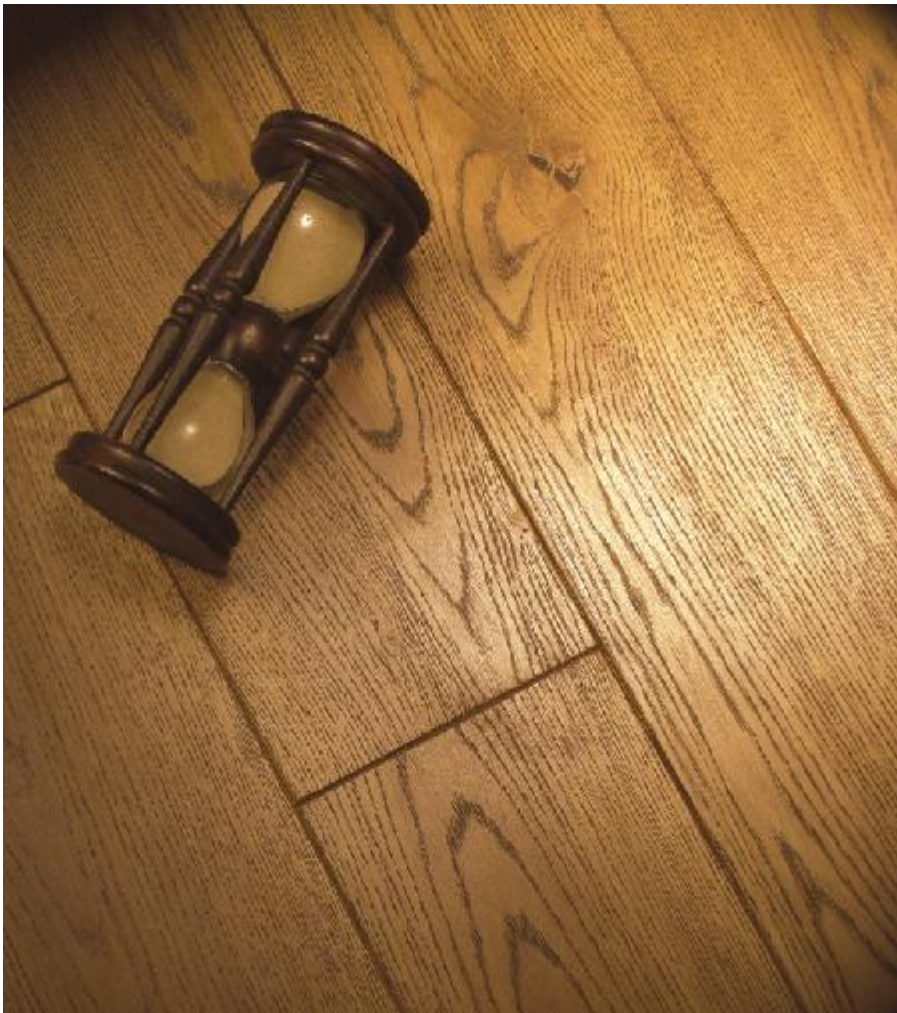

Dub Panila



THERMOLINE

Dub Panuba Thermo

Nenájdeš dve rovnaké dosky, tak ako nenájdeš dva rovnaké stromy.
To je dar prírody, ktorý nás neustále fascinuje.



Odveký pôvab dreva pochádza z jeho prírodného pôvodu.
Nenapodobiteľná prírodná krása dreva priťahuje našu
pozornosť a inšpiruje.

Dub Humo Thermo



Dub Samba




**Podlaha je neodmysliteľnou súčasťou každej
miestnosti a vnútorného priestoru.**

Dub Rustic ručne hobl'ovaný




Dub Pelea ručne hobľovaný

Nie sú hranice,
je len veľa možností ...

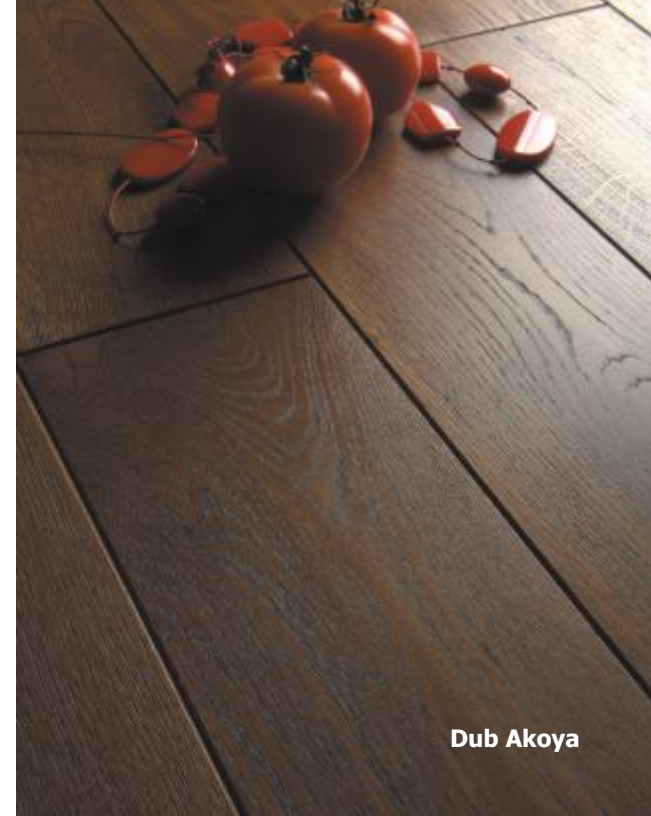

Dub Akoya

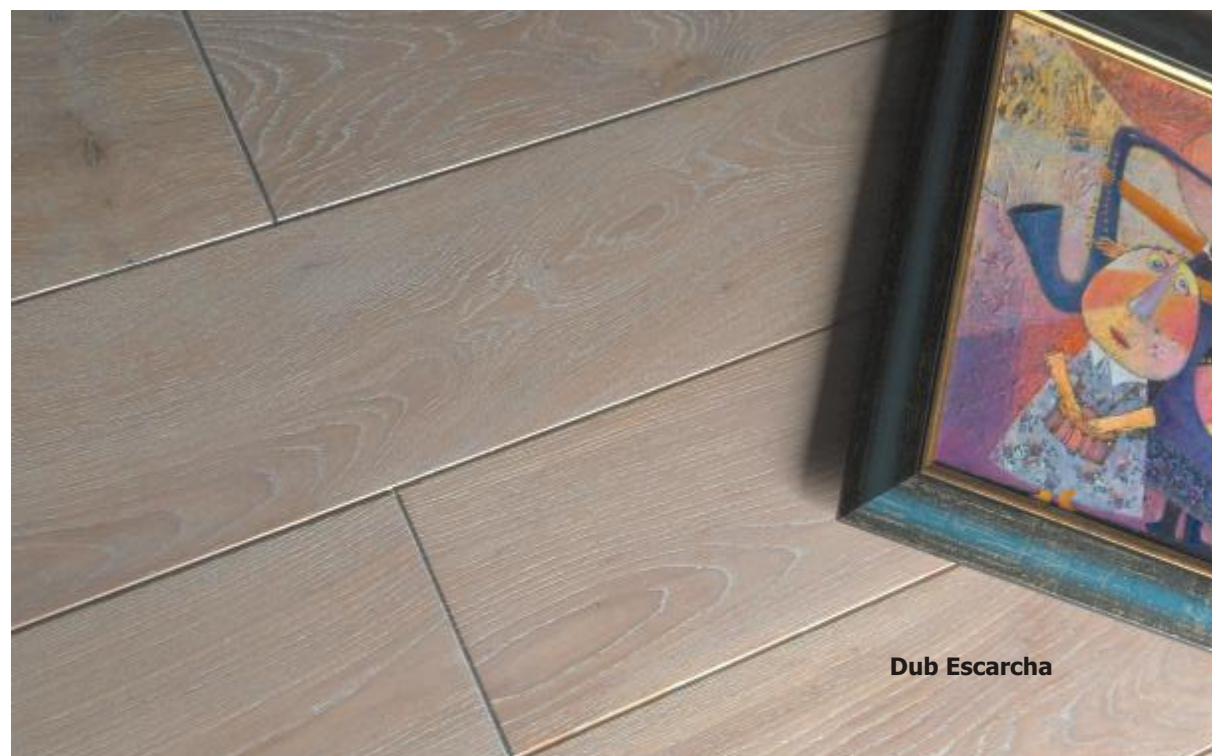

Dub Escarcha



Dub Villandry aged



Dub Angers ručne hobľovaný



Dub Saumur ručne hobľovaný

Rozvoj moderných technológií
dovoľuje **spoznávať a nanovo**
využívať tento tradičný materiál,
pre jeho výnimočnú estetickú
hodnotu a vlastnosti,
akou je odolnosť či **trvácnosť**.





Dub Serrant

Tieto hodnotné vlastnosti dreva predstavujú a ponúkajú naše podlahy, ktoré môžu dobre slúžiť **veľa rokov**, počas ktorých si zachovávajú svoju **prírodnú krásu**.



Dub Chinnon Thermo

HERMO
LINE

Dub Lavardin Thermo ručne hobľovaný



Dub Chambord



Dub Brissac Character

Prírodné drevo na zhotovenie podláh do interiérov sa používa už od dávnych vekov, je stvorené pre tento účel, pôsobí teplým dojmom a priaznivo vplýva na **zdravú klímu**.

Z technických dôvodov sa môžu farby v katalógu v malej miere odlišovať od skutočných odtieňov.



Povrchová úprava a údržba

Drevo je vysokohodnotný prírodný materiál. Má široké využitie, dáva pocit tepla, bezpečia a pohody. Zachovanie prírodných vlastností dreva, vytvorenie bezpečného a ekologického povrchu s prírodným vzhľadom je pre nás výzva, s ktorou sa zamestnávame každý deň.

Na základe našej dlhoročnej skúsenosti s drevom, sa nám podarilo vytvoriť produkt, ktorý neopakovateľným spôsobom ponúka vlastnosti dreva s povrchovou úpravou vysokej kvality s ekologickými požiadavkami.

Finálny produkt

Podlahy produkované firmou PANMAR sa dodávajú s povrchovou úpravou, ale taktiež bez povrchovej úpravy, surové dosky. V oboch prípadoch sú podlahové dosky dokončené t.j. zatmelené a prebrúsené ešte pred opustením fabriky. Ak sa dodáva podlaha neukončená, bez povrchovej úpravy nie je potrebné brúsenie, to sa vykoná až po jej montáži. Povrch podlahy očistíme a prebrúsime brusným papierom s veľkosťou zrna 120.

Kolekcia podláh PANMAR ponúka tri alternatívne štruktúry povrchu.

- **ručne hobľovaná** (podlaha opracovaná tradičnými spôsobmi a nástrojmi)
- **kefovaná - škrabaná** (metóda založená na odstránení mäkkých častí ročných prírastkov)
- **brúsená na hladko** (do hladka vybrúsená brusným papierom s veľkosťou zrna 120)

Povrchová úprava (oleje, vosky)

Výrobca používa oleje a vosky OSMO, nevylučuje však používanie aj iných podobných prostriedkov. Výhodou olejových a voskových povrchových úprav je ich schopnosť zachovávať a zvýrazňovať prirodzené vlastnosti dreva a jeho estetickú hodnotu. Hĺbka náteru zabezpečuje dlhodobú a efektívnu ochranu dreva. Oprava malého poškodenia je veľmi jednoduchá, nevyžaduje brúsenie a opätovnú povrchovú úpravu celej plochy. Jedinou nevýhodou podláh s olejovou úpravou je nutnosť pravidelnej údržby a ošetrovania.

Požiadavky na vlhkosť vzduchu

Veľmi dôležitou podmienkou je, aby v miestnostiach, v ktorých sú podlahy inštalované bola relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 40% až 60%. Teplota vzduchu v miestnosti musí byť v rozpätí 18° C do 24° C. Počas výnimočne zimných, alebo teplých dní je dôležité, aby kúrenie či ventilácia boli regulované tak, aby sa zachovali vyššie uvedené podmienky na teplo aj vlhkosť vzduchu. V opačnom prípade môže dochádzať k nadmernému pnutiu a deformácii, alebo k nadmernému presušaniu dosák a k zväčšovaniu medzier medzi doskami. Za tieto javy predajca ani producent nepreberá zodpovednosť. Zmenám, ktoré sú spôsobené vyššou teplotou a nižšou vlhkosťou môžeme predísť zvlhčovaním vzduchu, čím sa vytvára zdravšie prostredie v miestnosti pre Vás a Vašu rodinu.

Údržba a ošetrovanie

Údržba a ošetrovanie bude jednoduché a účinné, ak sa dodržia dôležité zásady:

- Udržanie zodpovedajúcich podmienok v miestnosti (vlhkosť a teplota),
- Čistiace zóny inštalovať z oboch strán vstupných dverí,
- Zamedziť akémukoľvek kontaktu podlahy s vodou a nadmernou vlhkosťou,
- Okamžite odstraňovať všetky škvrny a fľaky z povrchu,
- Používať vhodné filcové rohože a podložky,
- Neinštalovať drevené podlahy na miesta s bezprostredným slnečným žiarením bez možnosti tienenia.



Obnova povrchu podlahovej dosky

Povrch **olejových** podláh firmy PANMAR pokrýva špeciálna vrstva oleja, vyrobená na báze prírodných olejov získaných z rastlín, ktoré neobsahujú žiadne formaldehydy a nevyučujú do prostredia škodlivé látky. Pre zachovanie prírodnej krásy podláh, prosíme o dodržiavanie nižšie uvedených inštrukcií.

Údržba a ošetrovanie

Na údržbu a ošetrovanie podláh PANMAR odporúčame používať prostriedky **OSMO**:

- 1) prostriedok určený na dennú údržbu WISCH FIX 8016,
- 2) prostriedok na čistenie a ošetrovanie vosku 3031,
- 3) prostriedok na obnovu povrchu a čistenie WACHPFLEGE 3029.



- Odporúčame zriadiť čistiace rohože po obidvoch stranách vstupných dverí, na zachytenie prachu a iných nečistôt, ktoré by sa mohli dostať na podlahu.

- Prach a nečistoty môžeme odstraňovať vysávačom, ale sacie koncovky nech sú vybavené kefou alebo filcom. Pre dôkladné vyčistenie môžeme podlahu zotrieť dobre vyžmýkanou handrou. Do vody používajte prostriedok OSO WISCH FIX 8016, len vždy pamätajte na dôkladné vyžmýkanie handry. V prípade rozliatia vody na podlahu, okamžite podlahu vytrite do sucha. Pred použitím prostriedkov na ošetrovanie, údržbu a obnovu podláh si pozorne prečítajte návod na obale.

Na odstránenie flákov a škvŕn používajte prostriedok OSO WACHPFLEGE 3029 a OSO 3031.

Opravy

K oprave alebo celkovej obnove povrchu odporúčame používať prostriedok Hardwax Oil firmy OSO.

Po prebrúsení a očistení povrchu podlahy brusným papierom s veľkosťou zrna 80 zopakujte túto činnosť papierom so zrnom 120. Po dôkladnom očistení podlahy naneste na jej povrch olej podľa Vášho výberu a nechajte pôsobiť 12 hodín. Po 12 hodinách znova naneste novú vrstvu oleja, ktorý po 20 minútach dôkladne zotrite z povrchu podlahy. Používajte mäkké čisté prachovky.



Ochrana pred mechanickým poškodením.

- Aby sme predchádzali mechanickému poškodeniu podlahy je potrebné používať filcové podložky pod nábytok a ostatné časti vnútorného zariadenia, stoličky, fotely a pod.
- Po podlahe nepresúvajte a neotáčajte bez ochrany ťažké predmety.
- Topánky na úzkom a vysokom podpätku môžu spôsobiť poškodenie povrchu podlahy a preliačiny.

Montáž

Podlahy vyrobené firmou PANMAR uložte pred montážou v miestnosti, kde sa bude podlaha ukladať na dobu minimálne 48 hodín, bez rozbalenia, pri teplote 18° C - 24° C. Naše podlahy odporúčame montovať lepením na betón, alebo pribitím klincami na drevené podklady.

Úroveň vlhkosti podlažia musí zodpovedať:

- 10-12% pre drevené podklady
- 4% pre špárovku, dosky OSB
- menej ako 2% pre betónové podlažie. Treba zabezpečiť súdržnosť betónového podlažia.

Žiadame o uschovanie protokolu merania vlhkosti podlažia, pre zachovanie garancie na náš výrobok. Nesmieme pri montáži zabudnúť na vytvorenie dilatačných medzier medzi podlahou a stenami. Odporúčame montáž drevených podláh zveriť do rúk špecialistov - parketárov.

Podlahové kúrenie

Neodporúčame montovať naše podlahové dosky v miestnostiach s podlahovým kúrením. V tomto prípade na výrobok a jeho používanie nedávame garanciu.

Termo úprava

Termo úprava je výrobný proces, pri ktorom na drevo pôsobí veľmi vysoká teplota. Vďaka pôsobeniu vysokej teploty drevo mení svoju farbu a vlastnosti. Zmenšuje svoju schopnosť prijímať vodu a tendenciu vzniku trhlin v dreve a deformácie. Výhodou takejto úpravy podláh je nadobudnutie vlastností, ktoré umožňujú tento výrobok používať aj v miestnostiach s veľkou vlhkosťou (napr. kúpeľne).



Krása slova je pominutelná, krása dřeva pretrvává.
Leonardo da Vinci

Označenie	Produkt /výrobok/	Trieda	Priznaná hrana /V spoj/	Spôsob opracovania povrchu	Povrchová úprava
DB/C/DP/EMIN/O	Dub Emina	Classic	zrazená hrana	hladký	olej
DB/C/DP/O	Dub Classic	Classic	zrazená hrana	hladký	olej
DB/N/DP/O	Dub Natur	Natural	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/R/DP/PANI/O	Dub Panila	Rustic	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/C+N/DP/PANU/O/T	Dub Panuba Thermo	Natural	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/N/DP/AKOY/O	Dub Akoya	Natural	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/N/DP/ESCA/O	Dub Escarcha	Natural	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/N/DP/SAMB/O	Dub Samba	Natural	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/R/DP/O	Dub Rustic	Rustic	zrazená hrana	kefovaný, ručne hobl'ovaný	olej
DB/R/DP/PELE/O	Dub Palea	Rustic	zrazená hrana	kefovaný, ručne hobl'ovaný	olej
DB/R/DP/HUMO/O/T	Dub Humo Thermo	Rustic	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/H/DP/BRIS/O	Dub Brissac	Character	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/H/D/SERR/O	Dub Serrant	Character	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/H/DP/TALC/O	Dub Talcy	Character	zrazená hrana	kefovaný, ručne hobl'ovaný	olej
DB/H/DP/SAUM/O	Dub Saumur	Character	zrazená hrana	kefovaný, ručne hobl'ovaný	olej
DB/R/DP/LAVA/O/T	Dub Lavardin Thermo	Rustic	zrazená hrana	kefovaný, ručne hobl'ovaný	olej
DB/H/DP/ANGE/O	Dub Angers	Character	zrazená hrana	s výzorom starej podlahy	olej
DB/H/DP/VILL/O	Dub Villandry	Character	zrazená hrana	s výzorom starej podlahy	olej
DB/C+N/DP/CHIN/O/T	Dub Chinnon Thermo	Natural	zrazená hrana	kefovaný	olej
DB/R/DP/CHAM/O	Dub Chambord	Rustic	zrazená hrana	kefovaný	olej

Triedy podláh

Classic

Vyrobená z najkvalitnejšieho materiálu. Má jemný vzhľad a malé farebné rozdiely. V prevažnej miere bez akýchkoľvek chýb dreva.



Natural

Vyznačuje sa prírodnou krásou a zaujímavou kresbou dreva. Na povrchu sa môžu objavovať malé trhliny, hrče a bel'.



Rustic

Živý, zaujímavý vzhľad s rôznymi farebnými variáciami. Na povrchu sa môžu vyskytovať zatmelené väčšie hrče a trhliny. Dovoľujú sa zárazy a bel'.



Character

Špeciálna skupina triedy Rustic. Na povrchu podlahovej dosky sa vyskytujú veľké hrče, trhliny a bel'.



Panmar *Wood*

THERMOLINE



www.panmar.pl

